

以人为本，百事为安

一站式工程照明制造商



**FIRE EMERGENCY
LIGHTING**

消防应急照明产品目录

NEW CATALOGUE

● 产品检验报告 / Product inspection report



● 新国标3C认证 / New International 3C Certification



HOT

经典大圆头

可旋转180°



大圆头正面/positive

大圆头背面/back



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	双头应急照明灯	型号	YD-ZFZD-E3W-A	<p>外观尺寸图 Appearance Dimension Diagram</p>
电池	1.2V AA800mAh	材质	钢板喷塑壳体+玻璃灯罩	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	20个件	防护等级	IP30	
安装方式	壁挂式(挂孔尺寸:210mm)	光通量	>50Lm	



豪华万向款

Expensive

产品型号: YD-ZFZD-E3W-B

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 260x230x45mm

挂孔间距: 210mm



经济工程款

Economics

产品型号: YD-ZFZD-E3W-C

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 247x220x35mm

挂孔间距: 200mm



奢华全铝款

Luxurious

产品型号: YD-ZFZD-E3W-H

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 265x225x45mm

挂孔间距: 165mm

多功能豪华款

可旋转360°

HOT



豪华款正面/positive

豪华款背面/back



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	多功能双头应急灯	型号	YD-ZFZD-E3W5	外观尺寸图 Appearance Dimension Diagram 
电池	2.4V AA800mAh	材质	阻燃塑料灯体	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	20个件	防护等级	IP30	
安装方式	壁挂式(挂孔尺寸:230mm)	光通量	>50Lm	



多功能经济款

Economic section

产品型号: YD-ZFZD-E3W6

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 265x245x35mm

挂孔间距: 200mm



多功能民用款

Multifunctional Civil

产品型号: YD-ZFZD-E3W7

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 260x245x48mm

挂孔间距: 200mm



多功能民用-升级款

Multifunctional Civil Upgrade

产品型号: YD-ZFZD-E3W8

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 260x250x45mm

挂孔间距: 210mm

明装标志灯

安全出口-左向

HOT



消防标志灯正面/positive

消防标志灯背面/back



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	消防明装标志灯	型号	YD-ZFZD-1LR0E13W	<p>外观尺寸图 Appearance Dimension Diagram</p>
电池	1.2V AA800mAh	材质	全阻燃料+玻璃面板	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	40个件	防护等级	IP30	
安装方式	壁挂式(挂孔尺寸:240mm)	表面亮度	50-300cd/m ²	



单面/双面: 双向



单面: 左向



单面: 右向



单面/双面: 安全出口



楼层指示



特殊文字定制

暗装标志灯
安全出口

HOT



消防标志灯正面/positive

消防标志灯背面/back



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	消防暗装标志灯	型号	YD-BLZD-1LR0EI3W-Q	<p>外观尺寸图 Appearance Dimension Diagram</p> <p>孔距:365mm</p>
电池	1.2V AA800mAh	材质	全阻燃料+玻璃面板	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	20个件	防护等级	IP30	
安装方式	嵌入式(挂孔尺寸:365mm)	表面亮度	50-300cd/m ²	





800mm标志灯

800mm sign light

产品型号：YD-BLZD-800

主电功耗：3W

应急时间：≥90min

防护等级：IP30

产品尺寸：800x300x25mm

挂孔间距：585mm



600mm标志灯

600mm sign light

产品型号：YD-BLZD-600

主电功耗：3W

应急时间：≥90min

防护等级：IP30

产品尺寸：600x200x25mm

挂孔间距：390mm



全铝明装标志灯

surface mounted

产品型号：YD-BLZD-QL

主电功耗：3W

应急时间：≥90min

防护等级：IP30

产品尺寸：350x160x20mm

挂孔间距：180mm



全铝暗装标志灯

concealed installation

产品型号: YD-BLZD-QL-Q

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 350x150x30mm

预埋盒尺寸: 345x40mm



水晶吊牌

Crystal tag

产品型号: YD-BLZD-DP

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 360x200x20mm

挂孔间距: 170mm



亚克力吊牌

Acrylic hanging tag

产品型号: YD-BLZD-DP-Y

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP30

产品尺寸: 360x200x20mm

挂孔间距: 170mm



防爆标志灯

Explosion-proof sign lamp series

产品型号：YD-ZFZD-FB

主电功耗：3W

应急时间：≥90min

防护等级：IP65

产品尺寸：354x165x71mm

挂孔间距：200~220mm



防水标志灯

Waterproof Sign Lamp Series

产品型号：YD-BLZD-FS

主电功耗：3W

应急时间：≥90min

防护等级：IP65

产品尺寸：450x190x40mm

挂孔间距：430mm





圆形-地埋灯

Buried lamp

产品型号: YD-BLZD-DM-Y

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP65

产品尺寸: 大号 $\phi 245$ mm/小号 $\phi 160$ mm

安装方式: 地埋式



长方形-地埋灯

waterproof lamp

产品型号: YD-BLZD-DM-F

主电功耗: 3W

应急时间: ≥ 90 min

防护等级: IP65

产品尺寸: 300x180x35mm

安装方式: 地埋式



自发光-圆形地标-包边款

Buried lamp

产品型号: AE-ZFZD-E3W-H

发光方式: 荧光自发光

应急时间: ≥ 10 h

防护等级: IP65

产品尺寸: $\phi 116\sim 400$ mm(尺寸可定制)

安装方式: 地埋式



自发光铝制地标

Luminescent Aluminum Landmark

产品型号：YD-BLZD-ZFG-L

发光方式：荧光自发光

应急时间：10h

防护等级：IP65

产品尺寸：60x90mm

安装方式：地埋式



底发光长方形地标

Bottom luminous rectangular landmark

产品型号：YD-BLZD-DF

发光方式：荧光自发光

应急时间：10h

防护等级：IP30

产品尺寸：300x180mm

安装方式：地埋式



双头防爆灯

Double-ended explosion-proof lamp

产品型号：YD-ZFZD-FB

主电功耗：3W

应急时间：90min

防护等级：IP30

产品尺寸：240x235mm

安装方式：壁挂式



航空障碍灯

Aviation obstruction beacon

产品型号: YD-HK-122/155

主电功耗: 10W

输入电源: 市电供电

防护等级: IP65

产品尺寸: 280x450mm/180x280mm



航空障碍灯

Aviation obstruction beacon

产品型号: YD-TYNHK-122/155

主电功耗: 10W

输入电源: 太阳能

防护等级: IP65

产品尺寸: 280x450mm/180x280mm

消防应急吸顶灯

感应距离5-8m

HOT



应急吸顶灯正面/positive

应急吸顶灯背面/back



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	消防应急吸顶灯	型号	YD-ZFZD-E3W-X	外观尺寸图 Appearance Dimension Diagram  直径320mm
电池	1.2V AA800mAh	材质	冷扎铁+PC灯罩	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	20个件	防护等级	IP30	
安装方式	吸顶式	光通量	>50Lm	



常规照明



常规应急



声控+应急



人体感应+应急



节能灯



LED灯泡



LED贴片光源



12W常亮/声光控/雷达感应强启型



12W人体红外感应



E27螺口通用款



其他功率定制款



HOT



声光控吸顶灯正面/positive



人体感应吸顶灯正面/positive

产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	智能感应吸顶灯	型号	YD-ZFZD-E3W3	外观尺寸图 Appearance size  直径130mm/220mm/300mm
电池	1.2V AA800mAH	材质	PC阻燃料+玻璃面罩	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	5W/7W/11W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	20个件	防护等级	IP30	
安装方式	吸顶式	感应方式	声光控/人体感应	

功能款式齐全 / Product pattern

功能选择 Function selection



SIZE : 300*40mm



SIZE : 220*40mm



SIZE : 155*35mm



LED工程吸顶灯

Economic section

产品型号: YD-XDD-12/18/24W

主电功率: 12W/18W/24W

色温: 6000K

防护等级: IP30

产品直径: 250/350/450mm

常亮 雷达感应 声光控感应

人体感应



圆月款感应吸顶灯

Multifunctional Civil

产品型号: YD-YY-8W

主电功率: 8W/12W

色温: 6000K

防护等级: IP30

产品直径: 220/300mm

人体感应 声控感应



LED防水防尘吸顶灯

Multifunctional Civil Upgrade

产品型号: YD-XDD-FS

主电功率: 12W/18W

色温: 6000K

防护等级: IP65

产品直径: 260/330mm

HOT

消防应急灯管

应急时间90分钟

常亮灯管

常亮+应急

雷达感应+应急

雷达感应



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	消防应急照明灯	型号	YD-ZLZD-Y40W	产品尺寸: $\phi 80 \times 1200 \text{mm}$ 功能选择: <input checked="" type="checkbox"/> 常亮 <input checked="" type="checkbox"/> 常亮+应急 <input checked="" type="checkbox"/> 雷达感应+应急 <input checked="" type="checkbox"/> 雷达感应(单亮/双亮)
电池	1.2V AA800mAH	材质	玻璃PC罩	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	$\geq 90 \text{min}$	功率	3W	
充电时间	$\leq 24 \text{h}$	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	30个件	防护等级	IP30	
安装方式	壁装/吊挂	光通量	$> 50 \text{Lm}$	

HOT


防爆日光灯

- ✓ 单管/双管
- ✓ 常亮/常亮+应急

单支平盖日光灯

双支平盖日光灯

单支带罩日光灯

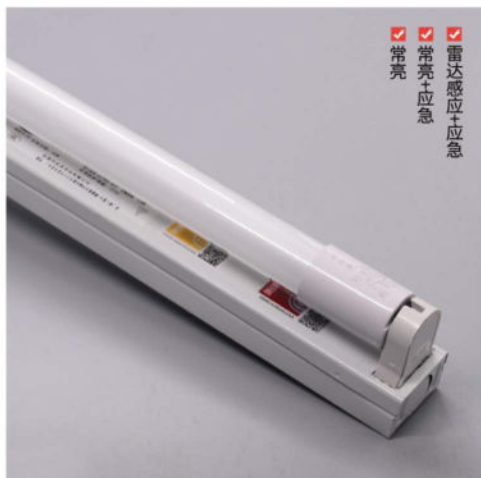

双支带罩日光灯

单管三防日光灯

双管三防日光灯



HOT



常亮

常亮+应急

人体感应

人体感应+应急



产品技术参数 / Product Technical Parameters

名称	消防应急照明灯	型号	YD-ZLZD-Y18W	产品尺寸: 2.5寸/3寸/3.5寸/ 4寸/5寸/6寸 功能选择: <input checked="" type="checkbox"/> 常亮 <input checked="" type="checkbox"/> 常亮+应急 <input checked="" type="checkbox"/> 人体感应+应急 <input checked="" type="checkbox"/> 雷达感应 <input checked="" type="checkbox"/> 雷达感应+应急
电池	1.2V AA800mAH	材质	阻燃塑料+PC罩	
充电寿命	充放电500次	光源类型	LED	
应急时间	≥90min	功率	3W/5W/7W/9W/12W/15W	
充电时间	≤24h	工作电压	AC220V 50HZ	
包装规格	30个件	防护等级	IP30	
安装方式	嵌入式	光通量	>50Lm	



常亮球泡

Ordinary bright bulb

产品型号: YD-QP

主电功率: 3W~24W

色温: 6000K

防护等级: IP30

产品尺寸: 详见报价清单

安装方式: E27螺口



雷达感应/声光控球泡

Induction bulb

产品型号: YD-LDQP/YD-SKQP

主电功耗: 3W~12W

色温: 6000K

感应距离: 5-8m

产品尺寸: 详见报价清单

安装方式: E27螺口



人体感应球泡

Human sensory bulb

产品型号: YD-RTQP

主电功耗: 5W~12W

色温: 6000K

感应距离: 5-8m

产品尺寸: 详见报价清单

安装方式: E27螺口



功能选择：两线/四线/五线

声光控感应开关

Acousto-optic Controlled Induction Switch

产品型号：YD-SKMK

延时时间：40S±20S不可调

感光度：7Lu±0S不可调

感应距离：20m

负载种类：LED\节能灯\白炽灯等

负载功率：100-300W

适用范围：楼道、走廊、楼梯间等场所



人体感应开关

Human body induction switch

产品型号：YD-RTGY

延时时间：40S±20S不可调

感光度：7Lu±0S不可调

感应距离：5-8m

负载种类：LED\节能灯\白炽灯等

负载功率：100-300W

适用范围：楼道、走廊、楼梯间等场所



智能雷达感应开关

Intelligent Radar Induction Switch

产品型号：YD-LD

延时时间：40S±20S不可调

感应距离：8~10米/角度180°

负载种类：LED\节能灯\白炽灯等

负载功率：3~200W

适用范围：楼道、走廊、楼梯间等场所



多功能应急模块

Multifunctional Emergency Module

产品型号: YD-ZFZD-E3W4

主电功耗: 3W

应急时间: 90min

防护等级: IP30

产品尺寸: 60x35x25mm

应用范围: 吸顶灯/壁灯/防潮灯等



强启转换器

Strong-start converter

产品型号: YD-QQ-5

转换原理: 继电器

输入电压: 220V/50Hz

负载功率: 3-200W

产品尺寸: 65x35x25mm

挂孔间距: 200mm



86型感应开关/声控开关

Induction switch

产品型号: YD-GY-86

延时时间: 40S±10S不可调

感应距离: 5-8m

负载功率: 500W

适用范围: 楼道、走廊、楼梯间等场所

安装方式: 嵌入式/明装式

规格尺寸: 86x86mm



11.1V一体恒流应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-Y18W

电池规格: 11.1V 1800mAh

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: 3-20W

产品尺寸: 220x38x25mm

适配光源: 阻容/恒流LED光源



3.7V一体应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-Y40W

电池规格: 3.7V 1200mAh

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: ≤ 18 W

产品尺寸: 190x25x20mm

适配光源: 阻容/线性恒流LED灯具



11.1V恒流分体应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-Y40W-F

电池规格: 11.1V 1800mAh(可定制)

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: 10-18W

产品尺寸: 215x30x20mm

适配光源: 恒流LED日光灯/恒流LED灯具



LED外置驱动应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-Y18W-W


电池规格: 3.7V 1200mAh

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: 3-30W

产品尺寸: 150x40x30mm

适配光源: 外置驱动LED灯具(筒灯/天花灯)

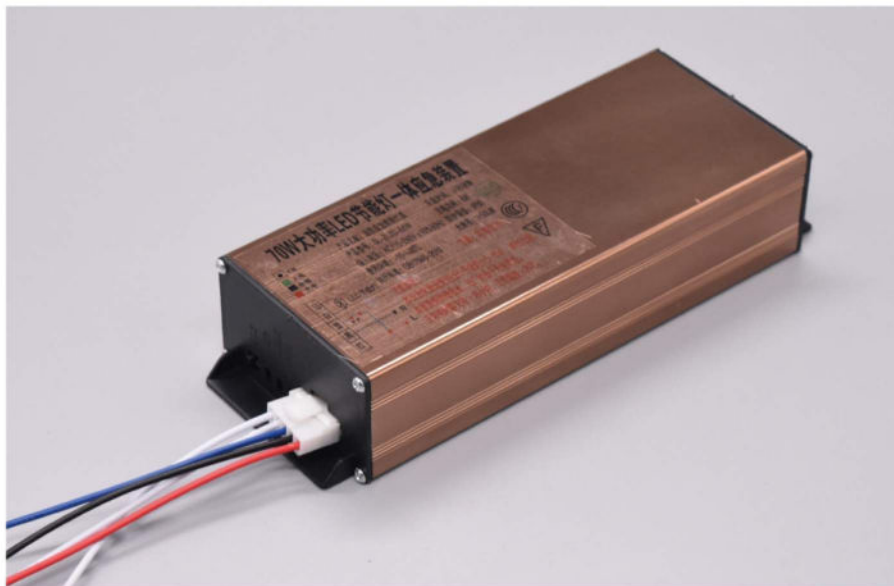

大功率应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-E6W

电池规格: 14.8V 3000mAh

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: 5-70W

产品尺寸: 200x75x40mm

适配光源: 恒流恒压LED灯具



7.4V-LED应急电源

Emergency supply

产品型号: YD-ZLZD-E6W-F

电池规格: 7.4V 1500mAh

应急时间: ≥ 90 min

负载功率: 3-50W(外置驱动LED灯具)

产品尺寸: 165x158x22mm

适配光源: 分体平板灯、净化灯、筒灯



人体感应模组

Induction module


产品型号: YD-RT-MZ

主电功率: 12W

电压频率: 220V-50HZ

延时时间: 30±5S

产品尺寸: 110x110mm

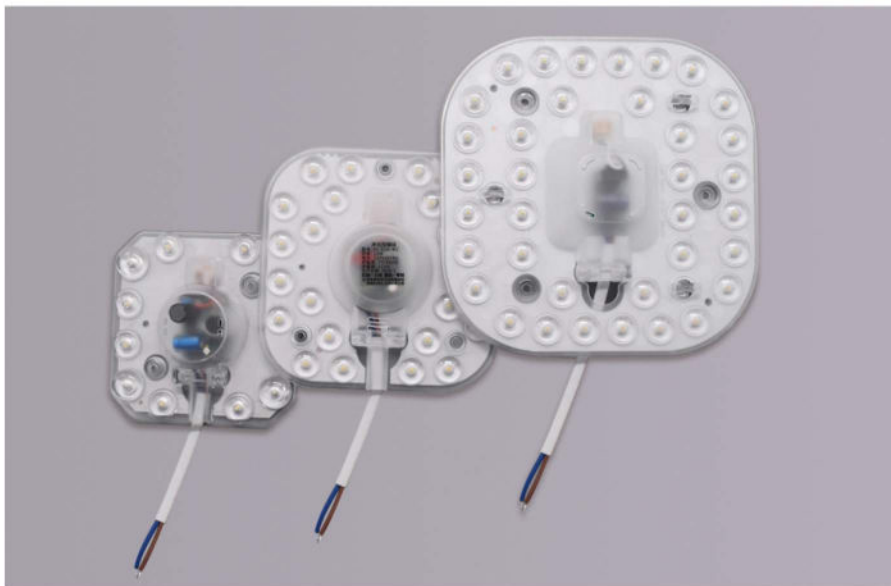

常亮/声光控/雷达模组

Lamp panel module

产品型号: YD-SKMZ

主电功耗: 6W/12W/18W/24W

电压频率: 220V-50HZ

延时时间: 30±5S

产品尺寸: $\phi 90\text{mm}$ (6W)/ $\phi 110\text{mm}$ (12W)

$\phi 145\text{mm}$ (18W)/ $\phi 145\text{mm}$ (24W)



平板/格栅灯

Flat/grille lamp

产品型号: YD-PBD/GSD(可加应急电源)

功率: 8-64W

安装方式: 集成吊顶

色温: 3000-6500K

产品尺寸: 300x300/300x600/300x1200

600x600/600x1200(单位mm)

请客户按以下编号选择图案，也可以根据客户要求定制非标图案

疏散指示标志 ▶ 14x36规格(厘米)



- ◆ 可无限次循环使用，使用寿命长达10年以上； ◆ 蓄光、自发光的功能，发光时间可达12小时以上；
Features duty=cycle operation; Photostorage With a long emission time;
- ◆ 不需要预埋线路，维护简单。 ◆ 无毒、无害，不含任何放射性污染；
Easy to maintain. Non-toxic,innocuous and non radioactive;





云南昆明长水国际机场



武汉万科城市花园



上海电子科技大学



双头应急灯系列



明装标志灯系列



暗装标志灯系列

本产品已获国家强制性产品认证证书



GB
17945-2010